



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BACĂU**  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**

B-dul Oituz nr. 17, cod 601032, Tel: 0234.324.243, 0243.312.340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**NR. 41.932 DIN 10.06.2025**

**SCRISOARE DE INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA NR. 38.123 / 26.05.2025**

**Anunt publicitar SEAP ADV 1483743 din 26.05.2025**

## **RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARI**

Ca urmare a primirii unei solicitari de clarificari venita din partea unui potential ofertant, înregistrată cu nr. 87 din 05.06.2025, transmisa prin intermediul adresei de e-mail: [achizitii@onesti.ro](mailto:achizitii@onesti.ro), în data de 06.06.2025, ora 10:39, înregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 41.708 din data de 06.06.2025, autoritatea contractanta clarifica următoarele aspecte:

### **Întrebarea 1**

"Vă rugăm să clarificati dacă ofertanții vor trebui să execute blucrări de instalații în cadrul inestitiei deoarece nu se justifica cerința de a avea în cadrul echipei tehnice un inginer pe specialitatea instalații deoarece nu se înțelege clarificarea din răspunsul nr. 40.989 / 04.06.2025."

### **Raspuns 1**

Prin prezentul proiect, nu se propune executarea lucrărilor de instalații.

### **Întrebarea 2**

"Vă rugăm să clarificati dacă procurarea și instalarea panourilor led si a accesoriilor sunt cuprinse în cadrul acestei achiziții deoarece se specifică în documentație că fac obiectul dar nu și în listele F3 deoarece nu se înțelege clarificarea din răspunsul nr. 40.989 /04.06.2025."

### **Raspuns 2**

Panourile LED au fost procurate și depozitate la sediul Bibliotecii Municipale. Beneficiarul a executat traseul necesar bransamentelor (electric și curenți slabi), iar responsabilitatea punerii în funcțiune a panourilor LED aparține furnizorului acestora.

### **Întrebarea 3**

"În urma răspunsului la solicitările de clarificări am identificat prezența unor planuri de detaliu a căror scanare este deficitară și face documentația greu de citit și implicit interpretat. Vă rugăm să dispuneți accesul la planuri care se pot citi și pe care se pot vedea caracteristicile reperelor de ofertat. Planurile cu pricina se regăsesc de la pagina nr. 8 la pagina nr. 14 din răspunsul nr. 40.989 /04.06.2025."

### **Raspuns 3**

Anexăm la prezentul răspuns, planșele aferente proiectului, exportate din programele de proiectare.

#### Întrebarea 4

"În urma analizei documentației transmise în cadrul răspunsului nr. 40.989 /04.06.2025 am identificat diferențe de cantități între planul de detaliu R1 de la pagina nr. 8 din răspuns și planul Rf- 01 de la pagina nr. 14 din răspunsul anterior. Dacă ne luăm după dimensiunile fundației și reperelor aferente panoului în planul R1 cantitățile sunt mai mici decât cele din formularele F3 și dacă ne uităm pe cantitățile din planul RF-01 cantitățile sunt mai mari decât cele din formularele F3. Vă rugăm să furnizați formularele cu cantitățile corecte."

#### Răspuns 4

În urma analizei soluției tehnice inițiale s-a constatat că poate exista dificultatea în procurarea stâlpului / țevii, în consecință se propune optimizarea structurii în conformitate cu planșele anexate, inclusiv modificarea clasei betonului, în conformitate cu normele în vigoare.

#### Întrebarea 5

" În planurile de detaliu R1 și Rf -01 clasa betonului aferent fundației panoului diferă în sensul că pe un plan este C30 / 37 și pe celălalt C20 / 25. De asemenea între cele două planuri diferă și diametrul țevii de susținere al panoului.


Vă rog clarificați."

#### Răspuns 5




A se vedea răspunsul 4.

*Cu stima,*


|           |               |           |
|-----------|---------------|-----------|
| SEMNAȚURI | Nume, prenume | Semnătura |
|-----------|---------------|-----------|

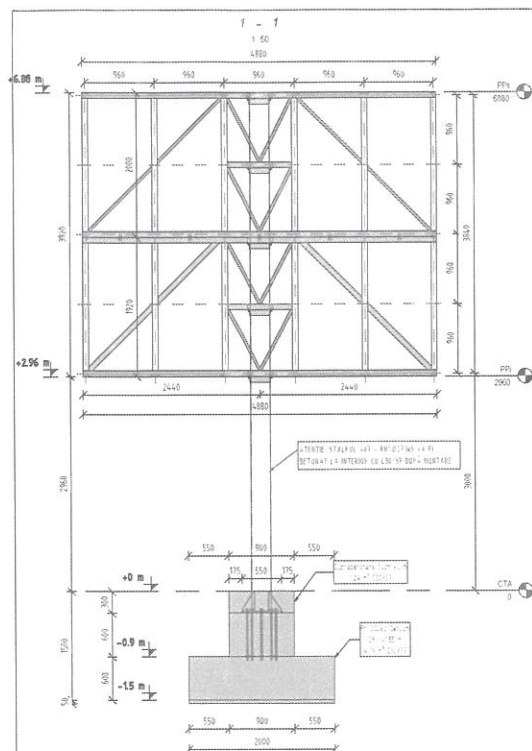

FUNDATIE PANOU PUBLICITAR

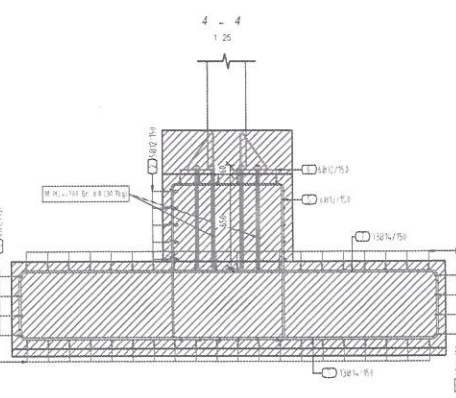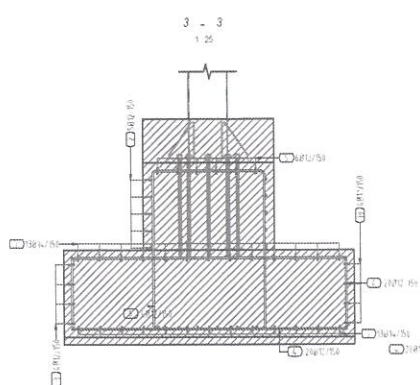

2 - 2  
1:50

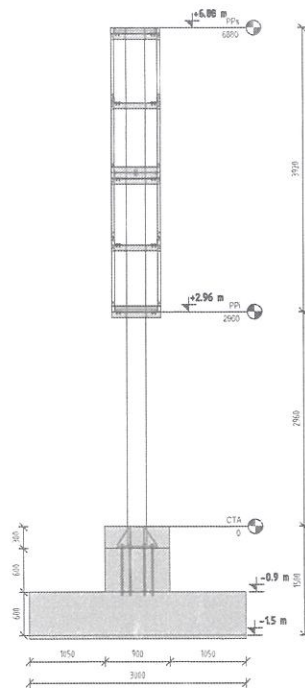

## EXTRAS ANSAMBLURI

1:10

| Nr. buc.    | Ansamblu | Secțiune      | L (mm) | Oțel Grade | Masă (kg) | Total masă (kg) | Arie (m²) | Total arie (m²) |
|-------------|----------|---------------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 8           | A01      | RHS80x40x3    | 600    |            |           |                 |           |                 |
| 1           | p05      | RHS80x40x3    | 600    | S355JR     | 3.1       | 24.9            | 0.14      | 1.1             |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 24.9            |           | 1.1             |
| 4           | A02      | RHS40x3       | 1098   |            |           |                 |           |                 |
| 1           | p13      | RHS40x3       | 1098   | S355JR     | 3.6       | 14.5            | 0.16      | 0.66            |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 14.5            |           | 0.66            |
| 4           | A03      | RHS40x3       | 1175   |            |           |                 |           |                 |
| 1           | p12      | RHS40x3       | 1175   | S355JR     | 3.7       | 14.7            | 0.17      | 0.67            |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 14.7            |           | 0.67            |
| 4           | A04      | RHS40x3       | 600    |            |           |                 |           |                 |
| 1           | p14      | RHS40x3       | 600    | S355JR     | 2         | 7.9             | 0.09      | 0.36            |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 7.9             |           | 0.36            |
| 2           | A05      | RHS80x40x3    | 4.880  |            |           |                 |           |                 |
| 2           | p11      | RHS80x40x3    | 4.880  | S355JR     | 25.3      | 101.3           | 1.12      | 4.49            |
| 5           | p01      | L40x4         | 40     | S355JR     | 0.1       | 0.5             | 0.01      | 0.06            |
| 4           | p02      | L100x75x7     | 40     | S355JR     | 0.4       | 3               | 0.01      | 0.11            |
| 6           | p03      | RHS80x40x3    | 1840   | S355JR     | 9.5       | 116.6           | 0.42      | 5.08            |
| 4           | p08      | RHS40x3       | 1245   | S355JR     | 4.2       | 33.4            | 0.19      | 1.52            |
| 4           | p09      | RHS40x3       | 984    | S355JR     | 3.2       | 26              | 0.15      | 1.18            |
| 1           | p17      | RHS80x40x3    | 880    | S355JR     | 4.6       | 9.1             | 0.2       | 0.4             |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 288.3           |           | 12.64           |
| 1           | A06      | RHS80x40x3    | 4.880  |            |           |                 |           |                 |
| 2           | p11      | RHS80x40x3    | 4.880  | S355JR     | 25.3      | 50.7            | 1.12      | 2.24            |
| 5           | p01      | L40x4         | 40     | S355JR     | 0.1       | 0.5             | 0.01      | 0.03            |
| 4           | p02      | L100x75x7     | 40     | S355JR     | 0.4       | 1.9             | 0.01      | 0.07            |
| 6           | p04      | RHS80x40x3    | 1760   | S355JR     | 9.1       | 54.8            | 0.4       | 2.43            |
| 4           | p10      | RHS40x3       | 948    | S355JR     | 3.1       | 12.5            | 0.14      | 0.57            |
| 2           | p15      | RHS80x40x3    | 1285   | S355JR     | 6.8       | 13.6            | 0.3       | 0.6             |
| 2           | p16      | RHS80x40x3    | 1211   | S355JR     | 6.4       | 12.8            | 0.28      | 0.56            |
| 1           | p17      | RHS80x40x3    | 880    | S355JR     | 4.6       | 4.6             | 0.2       | 0.2             |
| 1           | p18      | L100x75x7     | 40     | S355JR     | 0.4       | 0.4             | 0.01      | 0.01            |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 151.7           |           | 6.72            |
| 1           | A07      | RHS80x40x3    | 7.000  |            |           |                 |           |                 |
| 1           | p20      | RHS80x40x3    | 7.000  | S355JR     | 23.6      | 23.6            | 0.06      | 0.06            |
| 10          | p06      | L80x40x6      | 273    | S355JR     | 1.5       | 14.8            | 0.06      | 0.64            |
| 9           | p07      | L80x40x6      | 680    | S355JR     | 3.7       | 33.1            | 0.16      | 1.43            |
| 1           | p19      | L80x40x6      | 680    | S355JR     | 3.7       | 3.7             | 0.16      | 0.16            |
| 4           | p21      | PL 12x2+5x250 | 250    | S355JR     | 14        | 13.8            | 0.08      | 0.33            |
| 1           | p22      | PL 30x550x550 | 550    | S355JR     | 71.2      | 71.2            | 0.67      | 0.67            |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 370.2           |           | 9.3             |
| 4           | A08      | RHS80x40x3    | 600    |            |           |                 |           |                 |
| 1           | p05      | RHS80x40x3    | 600    | S355JR     | 3.1       | 12.5            | 0.14      | 0.55            |
| 1           | p01      | L40x4         | 40     | S355JR     | 0.1       | 0.4             | 0.01      | 0.02            |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 12.6            |           | 0.58            |
| 1           | A09      | RHS80x40x3    | 4.880  |            |           |                 |           |                 |
| 2           | p11      | RHS80x40x3    | 4.880  | S355JR     | 25.3      | 50.7            | 1.12      | 2.24            |
| 5           | p01      | L40x4         | 40     | S355JR     | 0.1       | 0.5             | 0.01      | 0.03            |
| 4           | p02      | L100x75x7     | 40     | S355JR     | 0.4       | 1.9             | 0.01      | 0.07            |
| 6           | p04      | RHS80x40x3    | 1760   | S355JR     | 9.1       | 54.8            | 0.4       | 2.43            |
| 4           | p10      | RHS40x3       | 948    | S355JR     | 3.1       | 12.5            | 0.14      | 0.57            |
| 2           | p15      | RHS80x40x3    | 1285   | S355JR     | 6.8       | 13.6            | 0.3       | 0.6             |
| 2           | p16      | RHS80x40x3    | 1211   | S355JR     | 6.4       | 12.8            | 0.28      | 0.56            |
| 1           | p17      | RHS80x40x3    | 880    | S355JR     | 4.6       | 4.6             | 0.2       | 0.2             |
| 1           | p18      | L100x75x7     | 40     | S355JR     | 0.4       | 0.4             | 0.01      | 0.01            |
|             |          |               |        |            | 70.74     | 151.7           |           | 6.72            |
| Masă totală |          |               |        |            | 383.94 kg |                 |           |                 |
| Arie totală |          |               |        |            | 38.94 m²  |                 |           |                 |

| Armare fundație  |    |               |           |             |               |           |
|------------------|----|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| Marca            | Φ  | Det. fasonare | Nr. total | Lungime [m] | Σ-Lungimi [m] | Masă [kg] |
| 1                | 12 |               | 4         | 2.98        | 11.92         | 0.89      |
| 2                | 12 |               | 5         | 3.38        | 16.9          | 0.89      |
| 3                | 12 |               | 4         | 4.00        | 16            | 0.89      |
| 4                | 12 |               | 40        | 2.90        | 116           | 0.89      |
| 5                | 12 |               | 6         | 3.43        | 20.58         | 0.89      |
| 6                | 12 |               | 6         | 3.46        | 20.88         | 0.89      |
| 7                | 14 |               | 26        | 3.71        | 96.46         | 1.21      |
| 9                | 12 |               | 4         | 2.98        | 11.92         | 0.89      |
| 10               | 12 |               | 4         | 4.01        | 16.04         | 0.89      |
| MASĂ TOTALĂ [kg] |    |               |           |             | 321.17        |           |

### Note:

- Esecutantul și dirigintele de șantier au obligația de a verifica documentația proiectului înainte de începerea lucrărilor și în cazul în care se constată eventuale neconcordanțe sau lipsuri trebuie să se solicite clarificări sau completări de la proiectanți de specialitate a obiectului.
- Numai după o verificare atentă a proiectului și a condițiilor de lucru se pot demara lucrările de execuție.
- Este obligatorie corectarea tuturor planșelor pentru toate specialitățile ce concurează la realizarea acestui proiect, premergător începerii lucrărilor.
- Construcția are obligația să verifice toate cotele elementelor înainte de trăsare, cofare și armare.
- Orice neconcordanță între planșele saușii, de pe teren va fi prezentată proiectantului pentru a putea fi remediată.
- Proiectul va fi citit integral, se vor citi împreună planul de încadrare în zonă, planul de situație, planurile de coordonare, secțiunile, fațadele, planurile de sistematizare, planurile de structură și instalații aferente. Esecutantul are obligația de a-și lua propriile măsurători ce corespund realității din șantier. Toate cotele se măsoară raportat la cota pardoseli linie de la parter.

ATENȚIE: Cotele din prezentul proiect sunt date în mm.

**Caracteristici:**  
Armătură longitudinală și transversală - B500 (C)  
Sarmă de legat - Conform STAS 88/90  
Clasă de rezistență a betonului pentru egalzări - C30/37

**Clasă de rezistență beton infrastructură și suprastructură - C30/37**  
- Densitate minimă de beton este de 2400 kg/m³  
- clasa de consistență S4  
- clasa de expunere este XC1 (P4)  
- raportul maxim apă/ciment va fi 0.55  
- tipul de ciment va fi CEM II A 32.5 N SAU R  
- se va folosi agregat finmax - 20mm

Proiectant responsabil  
S.C. AUGUST PROIECTARE S.R.L.  
J221105/2019  
august.proiectare@gmail.com tel. 0735524268

Beneficiar

MUNICIPIUL ONEȘTI

Specificatie Nume  
Sef proiect Ing. Popa D.  
Proiectat Ing. Popa D.  
Desenat Ing. Popa D.

Titlu proiect

AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU  
EXPUNERE EVENIMENTE LA  
BIBLIOTECA

Wan. Onești, Băd. Olăz nr.15, jud. Bacău

PLAN FUNDATII, DETALII FUNDATII

Proiect nr.  
202025



Faza  
P.T.

Revizor  
R1

04.06.2025  
11.14.38



5-2 501 5-2




8: p69 RHC40x3  
C3508 - 110




10x p02 L105X75x7  
7355JR - 110

8x D11 FHC60x40x3  
S355JR - 110



14-00000 FHSB6x40x3  
S255/R - 110




Q. 73 RHOBY:40>2  
S3550P 1 110



| Part | Quantity | Description      | Lot# | Grade | Self weight | Up and |
|------|----------|------------------|------|-------|-------------|--------|
| 1    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 2    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 3    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 4    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 5    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 6    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 7    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 8    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 9    | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 10   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 11   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 12   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 13   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 14   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 15   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 16   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 17   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 18   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 19   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 20   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 21   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 22   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 23   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 24   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 25   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 26   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 27   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 28   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 29   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 30   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 31   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 32   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 33   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 34   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 35   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 36   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 37   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 38   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 39   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 40   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 41   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 42   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 43   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 44   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 45   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 46   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 47   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 48   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 49   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |
| 50   | 1        | 1/2" x 12" x 12" | 1000 | 1000  | 1000        | 1000   |

0. p03 F  
\$35.00 - 110


[illegible][illegible][illegible]

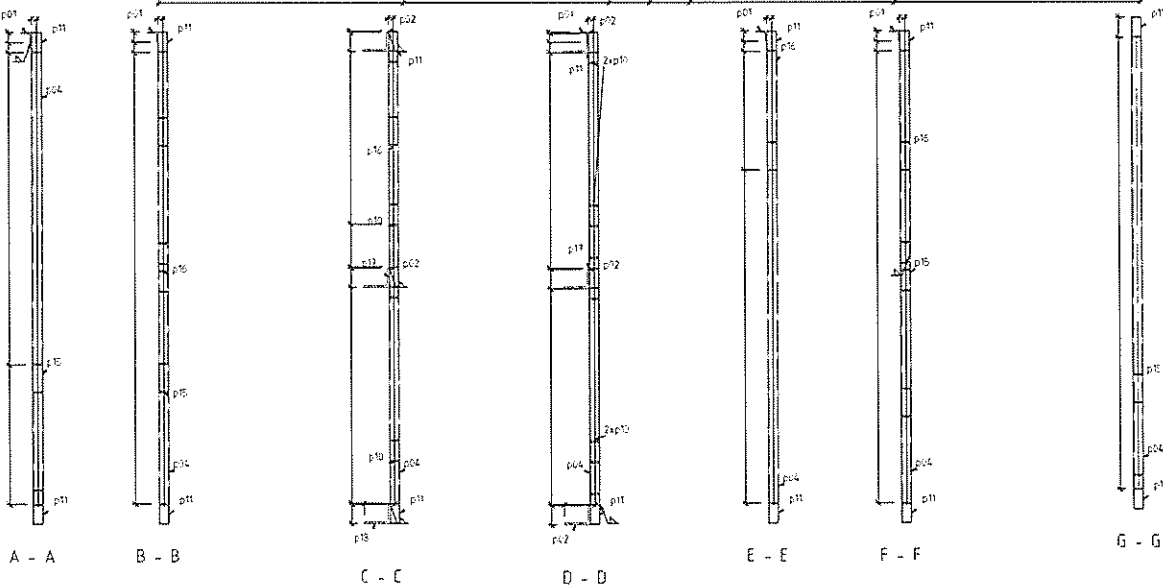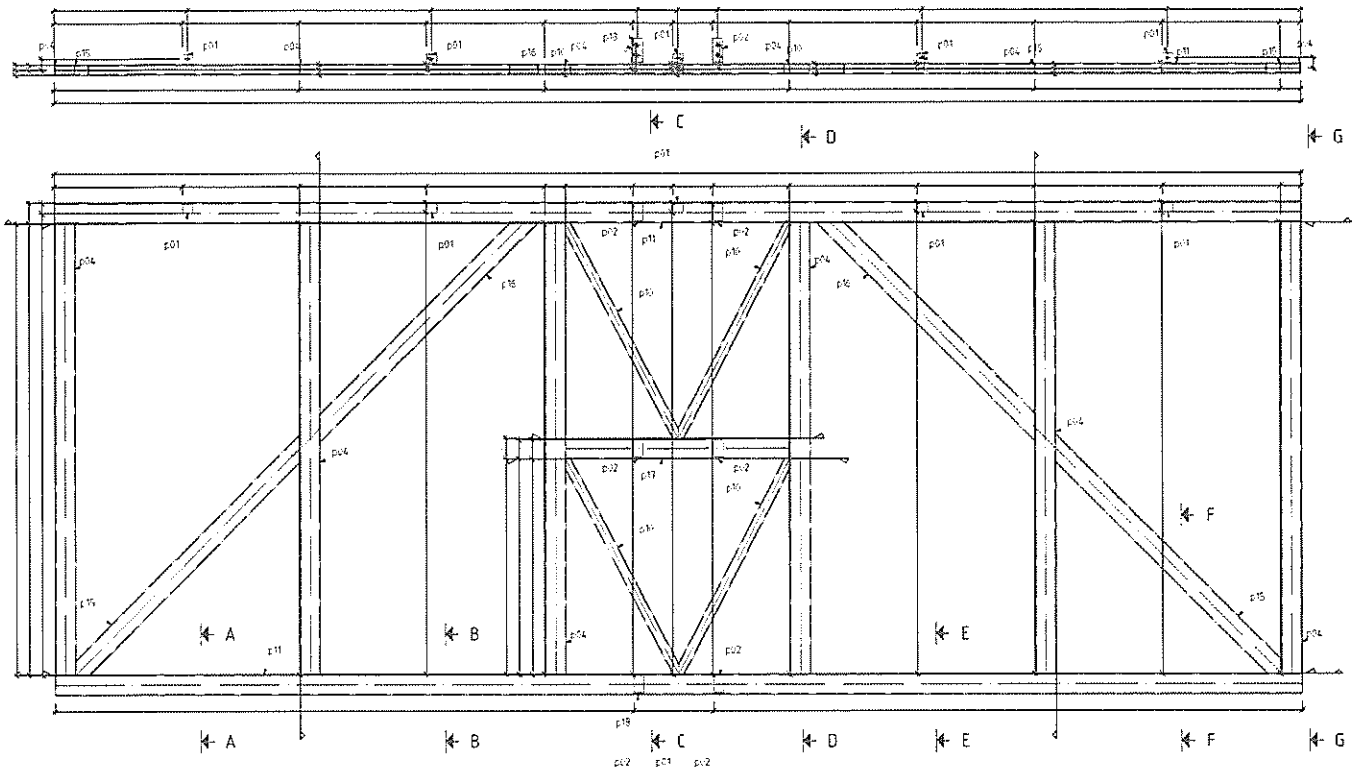

p04 RM500x40x3  
S355JR - 110




p15 RM500x40x3  
S355JR - 110




p18 L100x10x5x7  
S355JR - 110



p10 RM500x40x3  
S355JR - 110



p16 RM500x40x3  
S355JR - 110



| Part  | Designation | Quantity | Unit | Weight | Volume |
|-------|-------------|----------|------|--------|--------|
| p04   | RM500x40x3  | 1        | m    | 110    | 110    |
| p15   | RM500x40x3  | 1        | m    | 110    | 110    |
| p18   | L100x10x5x7 | 1        | m    | 110    | 110    |
| p10   | RM500x40x3  | 1        | m    | 110    | 110    |
| p16   | RM500x40x3  | 1        | m    | 110    | 110    |
| Total |             |          |      | 550    | 550    |




Notes:  
1. The drawings are prepared in accordance with the standards of the Republic of Serbia.  
2. The drawings are prepared in accordance with the standards of the Republic of Serbia.  
3. The drawings are prepared in accordance with the standards of the Republic of Serbia.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Client: <b>ARMATURNI</b></p> <p>Project: <b>ARMATURNI</b></p> <p>Scale: <b>1:100</b></p> <p>Sheet: <b>1/1</b></p> | <p>Author: <b>ARMATURNI</b></p> <p>Designer: <b>ARMATURNI</b></p> <p>Checker: <b>ARMATURNI</b></p> <p>Approver: <b>ARMATURNI</b></p> | <p>Project: <b>ARMATURNI</b></p> <p>Scale: <b>1:100</b></p> <p>Sheet: <b>1/1</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|



1x 300x40x3 - 110

p13 p01 p02

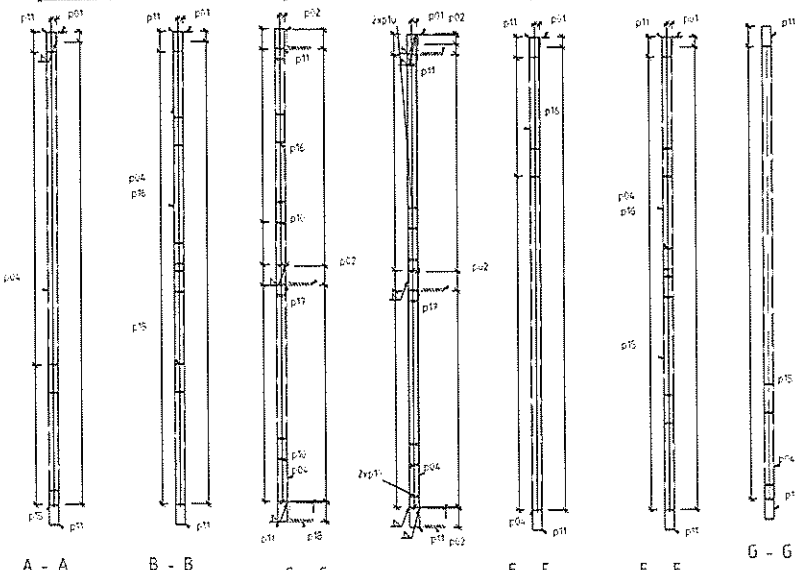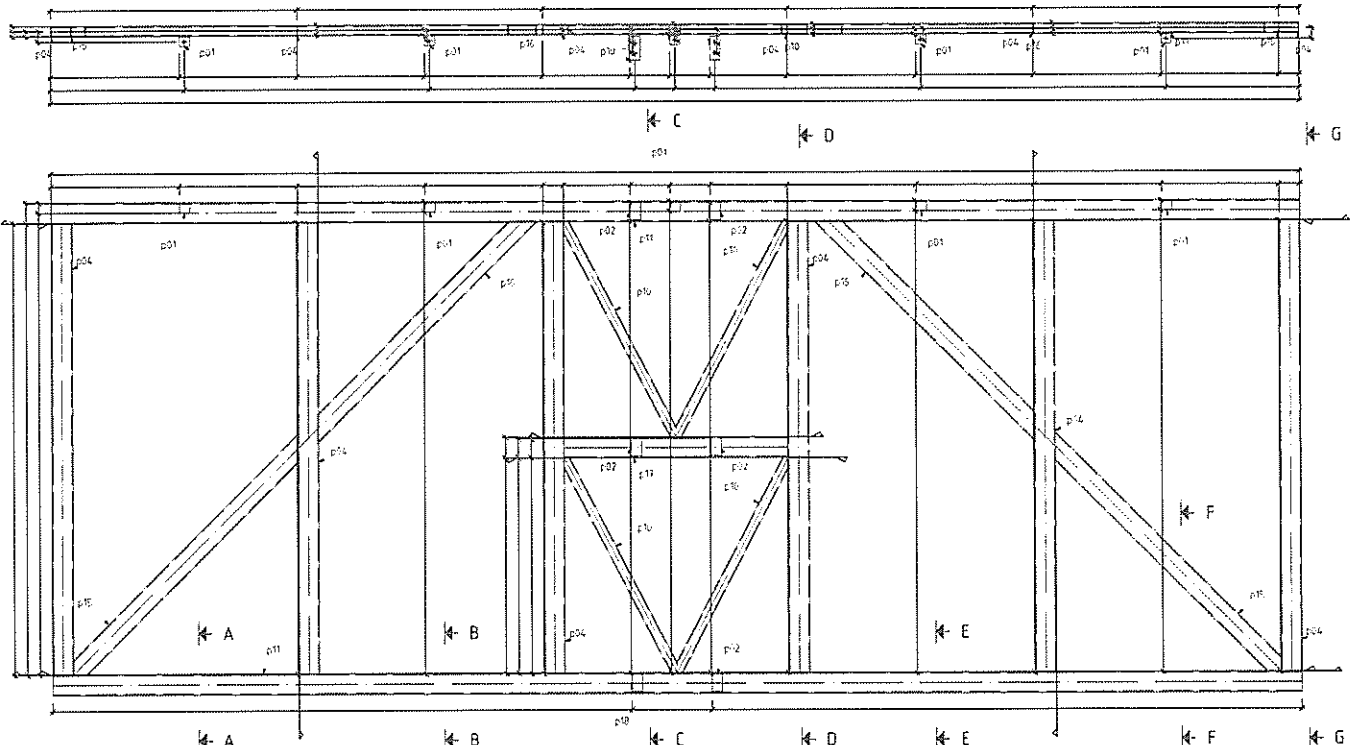

| Part  | Quantity | Unit | Material | Weight | Volume | Price |
|-------|----------|------|----------|--------|--------|-------|
| p01   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p02   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p03   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p04   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p05   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p06   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p07   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p08   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p09   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p10   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p11   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p12   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| p13   | 1        | m    | 300x40x3 | 110    | 0.0011 | 110   |
| Total |          |      |          | 110    | 0.0011 | 110   |

**Notă:**  
 1. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 2. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 3. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 4. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 5. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 6. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 7. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 8. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 9. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.  
 10. Toate dimensiunile sunt date în milimetri și se rotundesc la cel mai apropiat număr întreg.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proiectant:</b><br>Arhitect: Ing. Vasile G. Bărbulescu<br>Conducător de proiect: Ing. Vasile G. Bărbulescu<br>Desenează: Ing. Vasile G. Bărbulescu<br>Verifică: Ing. Vasile G. Bărbulescu<br>Aproba: Ing. Vasile G. Bărbulescu<br>Data: 10.10.2018 |  | <b>Proiectant:</b><br>S.C. SUDAST PROIECTARE S.R.L.<br>200110018<br>Bucuresti, Romania<br>Tel: 021 410 10 10<br>Fax: 021 410 10 11<br>E-mail: sudast@proiectare.ro<br>Web: www.sudast.ro |  | Titlu proiect:<br>PROIECT DE PROIECTARE<br>A PROIECTULUI DE PROIECTARE<br>A PROIECTULUI DE PROIECTARE<br>A PROIECTULUI DE PROIECTARE | Data:<br>10.10.2018<br>Loc:<br>Bucuresti, Romania<br>Scara:<br>1:100 | Data:<br>10.10.2018<br>Loc:<br>Bucuresti, Romania<br>Scara:<br>1:100 | Data:<br>10.10.2018<br>Loc:<br>Bucuresti, Romania<br>Scara:<br>1:100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA

## DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
|     |                                                       | Lei                | Lei | Lei              |
| 1   | 2                                                     | 3                  | 4   | 5                |

|                                                                         |                                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>CAPITOL 1</b><br>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |                                                                              |  |  |  |
| 1.1                                                                     | Obtinerea terenului                                                          |  |  |  |
| 1.2                                                                     | Amenajarea terenului                                                         |  |  |  |
| 1.3                                                                     | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  |  |
| 1.4                                                                     | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                           |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                  |                                                                              |  |  |  |

|                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CAPITOL 2</b><br>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                            |  |  |  |  |

|                                                                       |                                                                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>CAPITOL 3</b><br>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |                                                                                             |  |  |  |
| 3.1                                                                   | Studii                                                                                      |  |  |  |
| 3.1.1                                                                 | Studii de teren                                                                             |  |  |  |
| 3.1.2                                                                 | Raport privind impactul asupra mediului                                                     |  |  |  |
| 3.1.3                                                                 | Alte studii specifice                                                                       |  |  |  |
| 3.2                                                                   | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        |  |  |  |
| 3.3                                                                   | Expertizare tehnica                                                                         |  |  |  |
| 3.4                                                                   | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                     |  |  |  |
| 3.5                                                                   | Proiectare                                                                                  |  |  |  |
| 3.5.1                                                                 | Tema de proiectare                                                                          |  |  |  |
| 3.5.2                                                                 | Studiu de fezabilitate                                                                      |  |  |  |
| 3.5.3                                                                 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  |  |  |
| 3.5.4                                                                 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    |  |  |  |
| 3.5.5                                                                 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            |  |  |  |
| 3.5.6                                                                 | Proiect tehnic si detalii de executie                                                       |  |  |  |
| 3.6                                                                   | Organizarea procedurilor de achizitie                                                       |  |  |  |
| 3.7                                                                   | Consultanta                                                                                 |  |  |  |

| Nr.                    | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                       | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
|                        |                                                                                                                                                             | Lei                | Lei | Lei              |
| 1                      | 2                                                                                                                                                           | 3                  | 4   | 5                |
| 3.7.1                  | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                                                                                     |                    |     |                  |
| 3.7.2                  | Auditul financiar                                                                                                                                           |                    |     |                  |
| 3.8                    | Asistenta tehnica                                                                                                                                           |                    |     |                  |
| 3.8.1                  | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                                                                                 |                    |     |                  |
| 3.8.1.1                | pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                        |                    |     |                  |
| 3.8.1.2                | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii |                    |     |                  |
| 3.8.2                  | Dirigentie de santier                                                                                                                                       |                    |     |                  |
| 3.8.3                  | Coordonator in materie de securitate si sanatare - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare                    |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL 3</b> |                                                                                                                                                             |                    |     |                  |

| <b>CAPITOL 4</b><br>Cheltuieli pentru investitia de baza |                                                                                                     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4.1                                                      | Constructii si instalatii                                                                           |  |  |  |
| 4.1.1                                                    | 001 DEVIZ ESTIMATIV                                                                                 |  |  |  |
| 4.2                                                      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |  |  |  |
| 4.3                                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |  |  |
| 4.4                                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |
| 4.5                                                      | Dotari                                                                                              |  |  |  |
| 4.6                                                      | Active necorporale                                                                                  |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                   |                                                                                                     |  |  |  |

| <b>CAPITOL 5</b><br>Alte cheltuieli |                                                                                                                                  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5.1                                 | Organizare de santier                                                                                                            |  |  |  |
| 5.1.1                               | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                             |  |  |  |
| 5.1.2                               | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                        |  |  |  |
| 5.2                                 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                        |  |  |  |
| 5.2.1                               | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                |  |  |  |
| 5.2.2                               | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                           |  |  |  |
| 5.2.3                               | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii |  |  |  |
| 5.2.4                               | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              |  |  |  |
| 5.2.5                               | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                    |  |  |  |
| 5.3                                 | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                |  |  |  |
| 5.4                                 | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                       |  |  |  |

| Nr.                    | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
|                        |                                                       | Lei                | Lei | Lei              |
| 1                      | 2                                                     | 3                  | 4   | 5                |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b> |                                                       |                    |     |                  |

|                                                                  |                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>CAPITOL 6</b><br>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |                                       |  |  |  |
| 6.1                                                              | Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  |
| 6.2                                                              | Probe tehnologice si teste            |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                           |                                       |  |  |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>CAPITOL 7</b><br>Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 7.1                                                                                                                              | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1) |  |  |  |
| 7.2                                                                                                                              | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL 7</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

|                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL Constructii+Montaj</b>                                                 |  |  |  |  |

SC RISE PROJECT SRL



Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

| Nr.                     | Nr. cap. Deviz General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                         |                        |                                                                                                     | Lei                | Lei          |
| 0                       | 1                      | 2                                                                                                   | 3                  | 4            |
| 1                       | 1.2                    | Amenajarea terenului                                                                                |                    |              |
| 2                       | 1.3                    | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                        |                    |              |
| 3                       | 1.4                    | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                                  |                    |              |
| 4                       | 2                      | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                       |                    |              |
| 5                       | 3.5                    | Proiectare                                                                                          |                    |              |
| 5.1                     | 3.5.1                  | Tema de proiectare                                                                                  |                    |              |
| 5.2                     | 3.5.2                  | Studiu de fezabilitate                                                                              |                    |              |
| 5.3                     | 3.5.3                  | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general         |                    |              |
| 5.4                     | 3.5.4                  | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor            |                    |              |
| 5.5                     | 3.5.5                  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                    |                    |              |
| 5.6                     | 3.5.6                  | Proiect tehnic si detalii de executie                                                               |                    |              |
| 6                       | 4                      | Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                |                    |              |
| 6.1                     | 4.1                    | Constructii si instalatii                                                                           |                    |              |
|                         |                        | 001 DEVIZ ESTIMATIV                                                                                 |                    |              |
| 6.2                     | 4.2                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                    |              |
| 6.3                     | 4.3                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                    |              |
| 6.4                     | 4.4                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                    |              |
| 6.5                     | 4.5                    | Dotari                                                                                              |                    |              |
| 6.6                     | 4.6                    | Active necorporale                                                                                  |                    |              |
| 7                       | 5.1                    | Organizare de santier                                                                               |                    |              |
| 7.1                     | 5.1.1                  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                |                    |              |
| 7.2                     | 5.1.2                  | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                           |                    |              |
| 8                       | 6.2                    | Probe tehnologice si teste                                                                          |                    |              |
| <b>TOTAL (fara TVA)</b> |                        |                                                                                                     |                    |              |
| <b>TOTAL (cu TVA)</b>   |                        |                                                                                                     |                    |              |

null

| Nr. | Nr. cap.<br>Deviz<br>General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                              |                                                          | Lei                | Lei          |
| 0   | 1                            | 2                                                        | 3                  | 4            |

 SC RISE PROIECT SRL

Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA  
 Obiectul: 001 DEVIZ ESTIMATIV

## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

null

| Nr cap.<br>Deviz<br>General                   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de<br>cheltuieli                                            | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|
|                                               |                                                                                                     | Lei                | Lei | Lei              |
| 1                                             | 2                                                                                                   | 3                  | 4   | 5                |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>   |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL I</b><br>Constructii si instalatii |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.1.1                                         | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                    |     |                  |
| 4.1.2                                         | Rezistenta                                                                                          |                    |     |                  |
| 4.1.2.1                                       | 01 STRUCTURA METALICA                                                                               |                    |     |                  |
| 4.1.3                                         | Arhitectura                                                                                         |                    |     |                  |
| 4.1.4                                         | Instalatii                                                                                          |                    |     |                  |
| 4.1.5                                         | Alte categorii de constructii                                                                       |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                        |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL II</b><br>Montaj                   |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.2                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b>                       |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>CAPITOL III</b><br>Procurare               |                                                                                                     |                    |     |                  |
| 4.3                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                    |     |                  |
| 4.4                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                    |     |                  |
| 4.5                                           | Dotari                                                                                              |                    |     |                  |
| 4.6                                           | Active necorporale                                                                                  |                    |     |                  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                      |                                                                                                     |                    |     |                  |
| <b>TOTAL 001 DEVIZ ESTIMATIV</b>              |                                                                                                     |                    |     |                  |

SC RISE PROIECT SRL

Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOUL VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA  
 Obiectul: 001 DEVIZ ESTIMATIV

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

|                                                  |       |                                                                 |  |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>CAPITOL I</b><br>I. Constructii si instalatii |       |                                                                 |  |
| 2                                                | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3                                                | 4.1.2 | Rezistenta                                                      |  |
|                                                  |       | 01 STRUCTURA METALICA                                           |  |
| 5                                                | 4.1.3 | Arhitectura                                                     |  |
| 6                                                | 4.1.4 | Instalatii                                                      |  |
| 7                                                | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                   |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                           |       |                                                                 |  |

|                                 |     |                                                        |  |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| <b>CAPITOL II</b><br>II. Montaj |     |                                                        |  |
| 9                               | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b>         |     |                                                        |  |

|                                      |     |                                                                                                     |  |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CAPITOL III</b><br>III. Procurare |     |                                                                                                     |  |
| 11                                   | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |
| 12                                   | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 13                                   | 4.5 | Dotari                                                                                              |  |
| 14                                   | 4.6 | Active necorporale                                                                                  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>             |     |                                                                                                     |  |

|                                |     |                            |  |
|--------------------------------|-----|----------------------------|--|
| <b>CAPITOL IV</b><br>IV. Probe |     |                            |  |
| 16                             | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b>        |     |                            |  |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL 001 DEVIZ ESTIMATIV (fara TVA)</b> |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL 001 DEVIZ ESTIMATIV (cu TVA)</b> |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|

null

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |



Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA  
 Obiectul: 001 DEVIZ ESTIMATIV  
 Stadiul fizic: 01 STRUCTURA METALICA

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.              | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                 | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>TSC03D1</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 4                                                                          | <b>100<br/>mc</b> | <b>0.060</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | transport:     |                                        |                                  |
| 2                 | <b>TSA04C1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare | <b>mc</b>         | <b>1.500</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | transport:     |                                        |                                  |
| 3                 | <b>TSC35A3</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M                                                                 | <b>100<br/>mc</b> | <b>0.075</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | transport:     |                                        |                                  |
| 4                 | <b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$                                                                                                                                                               | <b>tona</b>       | <b>0.075</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | transport:     |                                        |                                  |
| 5                 | <b>CA01D1</b> - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv                                                                                          | <b>mc</b>         | <b>0.300</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | transport:     |                                        |                                  |
| 5.1               | <b>2100957</b> - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622                                                                                                                                                                                                           | <b>mc</b>         | <b>0.302</b>   |                                        |                                  |
| 6                 | <b>CC01C1</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice                                                                                                                                        | <b>kg</b>         | <b>321.700</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | transport:     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7                 | <b>CZ0301E1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; | kg   | <b>321.700</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 8                 | <b>CB10B1</b> - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri re folosibile cu placaj 15MM inclusiv spijin                                                                                 | mp   | <b>3.240</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 9                 | <b>CL21A1</b> - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri                                                       | kg   | <b>30.700</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 9.1               | <b>6309886</b> - Confectie metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                            | kg   | 30.700         |                                        |                                  |
| 10                | <b>CA03G1#</b> - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ....1) pentru pompare pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 M                        | mc   | <b>5.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 10.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment C30/37                                                                                                                                                                                           | mc   | 5.125          |                                        |                                  |
| 10.2              | <b>3720</b> - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp                                                                                                                                                                          | ora  | 3.000          |                                        |                                  |
| 11                | <b>TSD01C1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv                                                                                                        | mc   | <b>2.500</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 12                | <b>TSD04B1</b> - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant coeziv                        | mc   | <b>2.500</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 13                | <b>TRB01C14</b> - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M \$                                                                                                                | tona | <b>4.250</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |
| 14                | <b>TRA06A20</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$                                                                                                                             | tona | <b>12.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      | transport:     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                 |      |                  | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                              | U.M. | Cantitatea       | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                               | 2    | 3                | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 15                | <b>ATD29D</b> - Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.                                  | kg   | <b>1,036.800</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |
| 15.1              | <b>3517999</b> - Profil U ar eg lam cald U 6,5 OL37-1N s 564                                                                                                    | kg   | 1,036.800        |                                        |                                  |
| 16                | <b>CM135I</b> - Polizarea sudurilor cu polizorul portativ in I sau V, si grosimea tablei de 6,1-10 MM                                                           | m    | <b>47.200</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |
| 17                | <b>CN21C#</b> - Vopsitorii balustrade,grile,parapete metalice cu 1 str grund anticoroziv pe baza rasini alchidice modif, diluabil apa si 1 strat vopsea pe baza | mp   | <b>38.940</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |
| 17.1              | <b>6103919</b> - Vopsea intermediara gri deschis V.835-1 ntr 1703-80                                                                                            | kg   | 3.894            |                                        |                                  |
| 17.2              | <b>6100656</b> - Grund negru G 905-1 ntr 72-75                                                                                                                  | kg   | 3.115            |                                        |                                  |
| 18                | <b>AUT1101A1</b> - Ora pr automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb                                                                                     | ora  | <b>2.000</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |
| 19                | <b>TRI1AA04F3</b> - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10m rampa,teren-auto categ                                        | tona | <b>1.830</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |
| 20                | <b>TRI1AC12F2</b> - Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub 10kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg                               | tona | <b>1.830</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |
| 21                | <b>TRB05A13</b> - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m                                                           | tona | <b>1.830</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |
| 22                | <b>TRA01A20</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.                                                        | tona | <b>1.830</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                 |      | transport:       |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

**Alte cheltuieli directe**Contribuția asiguratorie  
pentru muncă**T2 = T1 + Alte cheltuieli directe****Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte

**T3 = T2 + Cheltuieli indirecte****Beneficiu**

Profit

**T4 = T3 + Beneficiu****TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (19.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)****SC RISE PROIECT SRL**

Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA  
 Obiectul: 001 DEVIZ ESTIMATIV  
 Stadiul fizic: 01 STRUCTURA METALICA

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                               | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 0   | 1                                                                                                          | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                 |
| 1   | <b>2000573</b> - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=10-16MM                                          | kg   | 324.917                    |                                  |                             | Depozit    | 0.320             |
| 2   | <b>2100957</b> - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622                                                     | mc   | 0.302                      |                                  |                             | Depozit    | 0.740             |
| 3   | <b>2100995</b> - Beton de ciment C30/37                                                                    | mc   | 5.125                      |                                  |                             | Depozit    | 13.580            |
| 4   | <b>2901167</b> - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040                                                   | mc   | 0.002                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 5   | <b>2903995</b> - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942                                  | mc   | 0.011                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010             |
| 6   | <b>2928347</b> - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti                                            | mp   | 0.081                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 7   | <b>3517999</b> - Profil U ar eg lam cald U 6,5 OL37-1N s 564                                               | kg   | 1,036.800                  |                                  |                             | Depozit    | 1.040             |
| 8   | <b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889                                                  | kg   | 3.217                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 9   | <b>3803233</b> - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889                                            | kg   | 0.162                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 10  | <b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111                              | kg   | 0.259                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 11  | <b>5900712</b> - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5                                                | kg   | 103.680                    |                                  |                             | Depozit    | 0.120             |
| 12  | <b>6001472</b> - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581                                         | buc  | 3.894                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 13  | <b>6100656</b> - Grund negru G 905-1 ntr 72-75                                                             | kg   | 3.115                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 14  | <b>6102197</b> - Chit de cutit cuptor C 895 -7                                                             | kg   | 1.168                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 15  | <b>6103919</b> - Vopsea intermediara gri deschis V.835-1 ntr 1703-80                                       | kg   | 3.894                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 16  | <b>6200676</b> - White spirit rafinat tip a stas 44                                                        | kg   | 3.894                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 17  | <b>6201084</b> - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382                                     | kg   | 0.389                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 18  | <b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente                      | mc   | 0.849                      |                                  |                             | Depozit    | 0.850             |
| 19  | <b>6309886</b> - Confecție metalice inglobate in beton                                                     | kg   | 30.700                     |                                  |                             | Depozit    | 0.030             |
| 20  | <b>6719093</b> - Distanțier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi                                 | buc  | 48.255                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 21  | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                                                           | kg   | 1.947                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 22  | <b>7399999</b> - Material marunt                                                                           | %    |                            |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |
| 23  | <b>7801001</b> - Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate | %    |                            |                                  |                             | Depozit    | 0.000             |

|                        |  |                 |              |
|------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL Materiale</b> |  | <b>Greutate</b> | <b>16.72</b> |
|------------------------|--|-----------------|--------------|

SC RISE PROJECT SRL



Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA  
 Obiectul: 001 DEVIZ ESTIMATIV  
 Stadiul fizic: 01 STRUCTURA METALICA

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

| Nr.                 | Denumirea meseriei                                                        | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0                   | 1                                                                         | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1                   | <b>11000</b> - Betonist                                                   | 20.936                             |                            |                                   |                   |
| 2                   | <b>13410</b> - Dulgher constructii                                        | 2.916                              |                            |                                   |                   |
| 3                   | <b>15000</b> - Fierar beton                                               | 13.511                             |                            |                                   |                   |
| 4                   | <b>17460</b> - Izolator termic                                            | 0.614                              |                            |                                   |                   |
| 5                   | <b>18100</b> - Lacatus                                                    | 3.210                              |                            |                                   |                   |
| 6                   | <b>18111</b> - Lacatus constructii metalice                               | 1.228                              |                            |                                   |                   |
| 7                   | <b>18150</b> - Lacatus montaj masini electrice                            | 32.120                             |                            |                                   |                   |
| 8                   | <b>18160</b> - Lacatus montaj utilaj industrial                           | 191.798                            |                            |                                   |                   |
| 9                   | <b>19921</b> - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a     | 3.404                              |                            |                                   |                   |
| 10                  | <b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini                      | 0.006                              |                            |                                   |                   |
| 11                  | <b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii       | 8.391                              |                            |                                   |                   |
| 12                  | <b>26100</b> - Sapator                                                    | 6.492                              |                            |                                   |                   |
| 13                  | <b>27110</b> - Sudor electric                                             | 314.014                            |                            |                                   |                   |
| 14                  | <b>31110</b> - Zugrav vopsitor                                            | 46.728                             |                            |                                   |                   |
| 15                  | <b>319721</b> - Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a  | 1.006                              |                            |                                   |                   |
| 16                  | <b>319731</b> - Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a | 1.190                              |                            |                                   |                   |
| <b>Ore Manopera</b> |                                                                           | <b>647.560</b>                     | <b>TOTAL</b>               |                                   |                   |

 SC RISE PROIECT SRL

Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA  
 Obiectul: 001 DEVIZ ESTIMATIV  
 Stadiul fizic: 01 STRUCTURA METALICA

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.                  | Denumirea utilajului de constructii                                           | Ore de functionare | Tarif unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 0                    | 1                                                                             | 2                  | 3                                   | 4 = 2 X 3                   |
| 1                    | <b>1101</b> - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb               | 2.000              |                                     |                             |
| 2                    | <b>3501</b> - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC       | 0.390              |                                     |                             |
| 3                    | <b>3716</b> - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW       | 0.120              |                                     |                             |
| 4                    | <b>3720</b> - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp                      | 3.000              |                                     |                             |
| 5                    | <b>4201</b> - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10 | 0.418              |                                     |                             |
| 6                    | <b>4203</b> - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM          | 0.643              |                                     |                             |
| 7                    | <b>4205</b> - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW               | 2.670              |                                     |                             |
| 8                    | <b>6609</b> - Trolu electric 3,1-5tf                                          | 0.193              |                                     |                             |
| 9                    | <b>7406</b> - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC                      | 0.322              |                                     |                             |
| <b>TOTAL Utilaje</b> |                                                                               |                    |                                     |                             |

SC RISE PROIECT SRL

Beneficiar: PRIMARIA MUN. ONESTI, PRIN PRIMAR ADRIAN JILCU  
 Executant:  
 Proiectant: SC RISE PROIECT SRL  
 Obiectivul: AMPLASARE PANOU VIDEO LED PENTRU EXPUNERE EVENIMENTE LA BIBLIOTECA  
 Obiectul: 001 DEVIZ ESTIMATIV  
 Stadiul fizic: 01 STRUCTURA METALICA

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                                      | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei/(Tone*Km) | Valoarea - Lei - |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                                       | 2                 | 3           | 4                  | 5                              | 6 = 2 X 3 X 5    |
| 1                      | <b>30295</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km        | 12.500            | 20.000      | 0.500              |                                |                  |
| 2                      | <b>8888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km           | 0.080             | 10.000      | 0.250              |                                |                  |
| 3                      | <b>8888928</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | 1.830             | 20.000      | 0.500              |                                |                  |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                                         |                   |             |                    |                                |                  |

**SC RISE PROIECT SRL**